



Model 2000 (2200 W) ø 90

82.16.0062

RONDA® 2000 (3300 W) ø 90 82.16.0063

RONDA® 2000 Green Tech er en heavy duty industristøvsuger beregnet til opsugning af store mængder fint og sundhedsfarligt støv. Maskinen opfylder de myndighedskrav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen.

Velegnet til større rengøringsopgaver, sammen med større slibemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve m.m.

De 2 eller 3 motorer med en samlet watteffekt fra 2200 op til 3300 Watt sammen med et teflonbelagt filterareal på 1,87 m² gør luftgennemstrømningen så stor, at udsugning fra gulvslibemaskiner, håndværktøj og fjernelse af støv i øvrigt løses uden besvær.

- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M)
- Vedvarende sugestyrke
- Filterrens under drift
- Vakuummeter til kontrol af filterbelastning
- HEPA-filter (BIA H filtrerer 99,995% ved 0,3 µm)
- Rammestativ med store hjul.
- Let at transportere
- Bundtømning med opsamling i plastsæk, i éngangsbeholder m/hank og forsegling eller direkte i beholder.
- Afledt for statisk elektricitet

TEKNISKE DATA

Blow through motor

Spænding

Udtag, max.

Data for den installerede motor:

- Vakuum, max. (per motor)

- Luftmængde, max. (per motor)

Støjniveau (ISO 11201)

* Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)

Opsamlingskapacitet (pose/beholder)

Forfilter

HEPA-filter

Højde

Bredde

Længde/dybde

Vægt uden tilbehør

Beholderstuds


Ledningslængde

82.16.0062	82.16.0063	
2 x 1100	3 x 1100	W
230	380	V
-	-	W
2550	2550	mmVs
25	25	kPa
54	54	l/sek.
194	194	m ³ /t.
<70	<70	dB(A)
530	780	W
28/43	28/43	l
1,87	1,87	m ²
2,2	2,2	m ²
1320	1320	mm
655	655	mm
620	620	mm
46	48	kg
ø 90	ø 90	mm
8	8	m

* Data på maskinen med 5 meter ø 50 mm slange



Model 2000

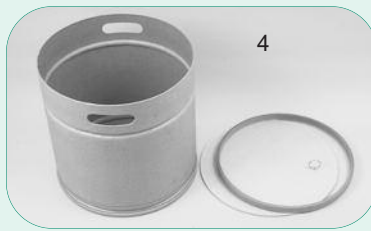

STANDARDTILBEHØR:

50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 90.....80.33.5027

1	Plastslange, ø 90 mm kobling - 5 m	84.54.5022
2	Rør med bøjning	80.52.5000
3	Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4	Fugemundstykke	80.34.5000
5	Rund børste	80.34.5001
6	Plastadapter	80.34.5002
7	Børstemundstykke B-500	84.38.5010

STANDARDFILTRE:

1	Kanalfilter	84.67.1098
2	HEPA-filter	84.67.5007
3	Plastsæk	84.64.9990
4	Engangsbeholder med låg	84.64.9989

EKSTRATILBEHØR:

- Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibeopgaver. Omkringliggende støv hvirvles ikke op.
Maskiner med 2 motorer84.31.0012
Maskiner med 3 motorer84.31.0009
- Eludtag med start/stop-automatik og eftersug for elværktøj og afsugning fra maskiner. Støvsugeren starter automatisk, når elværktøjet startes. Når elværktøjet stoppes, fortsætter støvsugeren med at suge i ca. 10 sek. (eftersug). (kræver 380V/16 A).....80.31.0063
- Sugelanger kan leveres efter mål.
- Tryklufstudtag med start/stop-automatik og eftersug for tryklufsværktøj.80.31.0068 (kun kombineret med 80.31.0063).