

Model 330

80.26.1545



RONDA® 330 er en kompakt og meget robust støvsuger med indbygget pumpe med niveauføler for automatisk start til kontinuerlig drift og udpumpning af opsuget væske. Maskinen er velegnet til opsugning af større mængder af såvel rent vand som smudsigt vand fra oversvømmelser.

Velegnet til skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, lænsning af kældre, i byggebranchen m.m.

RONDA® 330 filtrerer den opsugede væske i filtersækken og partikler større end 0,5 mm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Filtersækken kan tømmes og genbruges.

TEKNISKE DATA

By-pass motor A 40	1000	W
Spænding	230	V
Udtag, max.	480	W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (per motor)	2200	mmVs
	21	kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	53	l/sek.
	191	m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70	dB(A)
* Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)	285	W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/42	l
Forfilter	0,34	m²
HEPA-filter	-	m²
Højde	815	mm
Bredde	440	mm
Længde/dybde	425	mm
Vægt uden tilbehør	20	kg
Beolderstuds	ø 50	mm
Ledningslængde	8	m
Opsamling væske	30	l
Løftehøjde pumpe	7,5	m
Vandmængde pumpe	187	l/min.
Afgangsstuds	5/4	tommer

* Data på maskinen med 4 m ø 38 mm slange

- Dykpumpe i rustfrit stål,
- Handy, kompakt og let at transportere
- Robust kørestel
- Kraftig sugemotor
- Lavt støjniveau

Model 330

STANDARDTILBEHØR:


40 mm håndværkersæt	80.33.4016
Fugemundstykke	80.34.4000
Rund børste	80.34.4001
Adapter for møbelmundstykke	80.34.4002
Møbelmundstykke	80.34.3604
Rør	80.52.2160
Plastslange med studs, 4 m	84.54.3809
Gulvmundstykke V-370	84.38.3621

STANDARDFILTRE:

Filtersæk, #0,5 mm	84.67.4025
--------------------------	------------

EKSTRATILBEHØR:

Afgangsslange, flad ø 32 mm	84.54.0004
5/4 Geka kobling m/drejeled og tilspænding	85.95.4700
5/4 Geka kobling m/drejeled (til samling af 2 slanger)	85.95.0015
Spændebånd for samme	83.97.4761

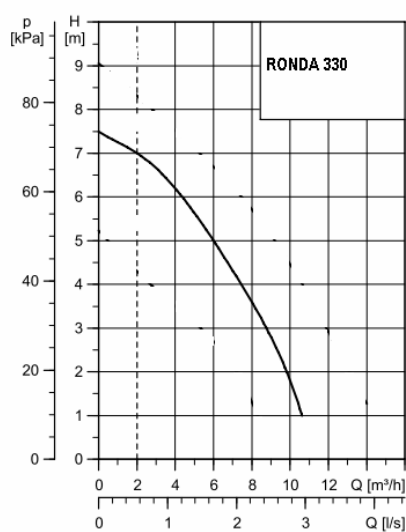

* Afhængig af belastning (vakuüm) i vandsugereren bruges 5-2.5 m til vakuüm.

