


Model 560-V Tagrenserstøvsuger



RONDA® 560-V er en robust vandsuger med indbygget dykpumpe med kværn, som gør det muligt at pumpe vandet ud af maskinen lige så hurtigt, som det suges op. Maskinen er beregnet til opgaver med større vandmængder, hvor det opsugede vand indeholder mindre mængder af f.eks. blade eller mos, som kværnes og pumpes ud sammen med vandet. Maskinen er velegnet til tagrensning, tømning af bassiner med mange blade i vandet, opsugning efter afrensning af fliser samt andre specialopgaver.

RONDA® 560-V er udstyret med to suge-motorer, som kan tændes separat for at reducere eventuel skumdannelse. Den integrerede væske-støv adskiller minimerer desuden risikoen for, at eventuel skum kommer op i motorhuset.

Maskinen er udstyret med RONDAmatic vakuumpkontrol, som overvåger belastningen i sugesystemet og advarer i tilfælde af overbelastning. Hvis overbelastningen fortsætter, afbryder vakuumpkontrollen maskinen.

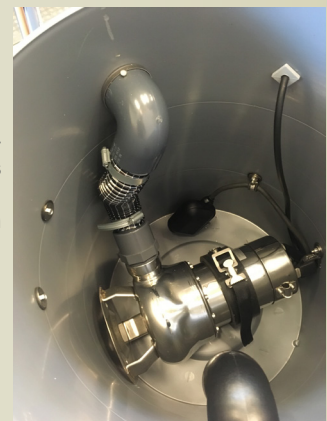

Tekniske data

By pass motor.....	2x1200 W
PMax./PNom.....	2400/2150 W
Spænding.....	230 V
Udtag, max.....	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuump, max. (per motor).....	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	58 l/sek./208 m³/t.
- Luftmængde, max. (målt, 1 motor/2 motorer)*.....	120/166 m³/t
Støjniveau (ISO 11201).....	72 dB(A)
Forfilter.....	0,34 m²
HEPA-filter.....	- m²
Højde.....	1140 mm
Bredde.....	580 mm
Længde/dybde.....	620 mm
Vægt uden tilbehør.....	35 kg
Beholderstuds/standardslange.....	Ø 50/38 mm
Ledningslængde.....	8 m
Opsamling væske.....	52 l
Løftehøjde pumpe.....	9 m
Vandmængde pumpe, max.....	390 l/min/6,5 l/sek
PNom. pumpe.....	0,8 kw
Afgangsstuds.....	1½ tommer

* Data på maskinen med 4 meter standardslange.


- Kontinuerlig væskesugning
- Dykpumpe med kværn m. stor Ø50mm lysning (åbning)
- Let at betjene
- Ideel til specialopgaver
- Stabilt kørestel
- Indbygget RONDAmatic vakuumpkontrol
- Storz-kobling for aftapningslange



Model 560-V


Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt	80.33.4016
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Vandmundstykke V-370	84.38.3621

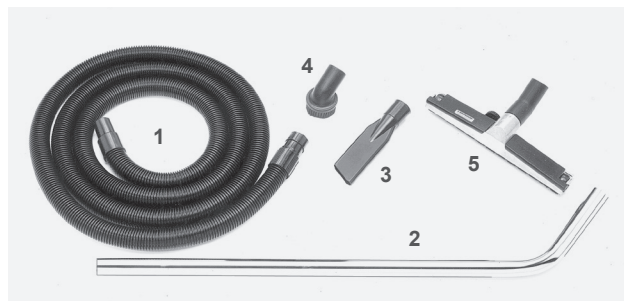

Standardfiltre

1. Mikro forfilter RONDA 560-V	84.67.2024
--------------------------------------	------------

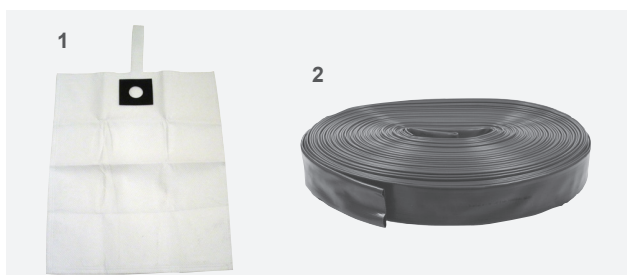

Ekstratilbehør

1. Opsamlingspose til vådt materiale	82.64.0056
2. Afgangsslange i metermål, flad ø 35mm	84.54.0044
Spændebånd for afgangsslange	83.97.4761